

TORRES DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA


TECNOLOGIA E MODERNIDADE COM ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA E QUALIDADE

SÉRIE Q



- Capacidade de 10 a 400 m³/h.
- Baixo consumo de energia.
- Facilidade na montagem, manutenção e limpeza.
- Estrutura compacta e design moderno.
- Porta de inspeção de fácil manuseio e acesso.
- Elevada resistência à corrosão.
- Disponível para níveis de ruído industrial, reduzido e silencioso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SÉRIE Q

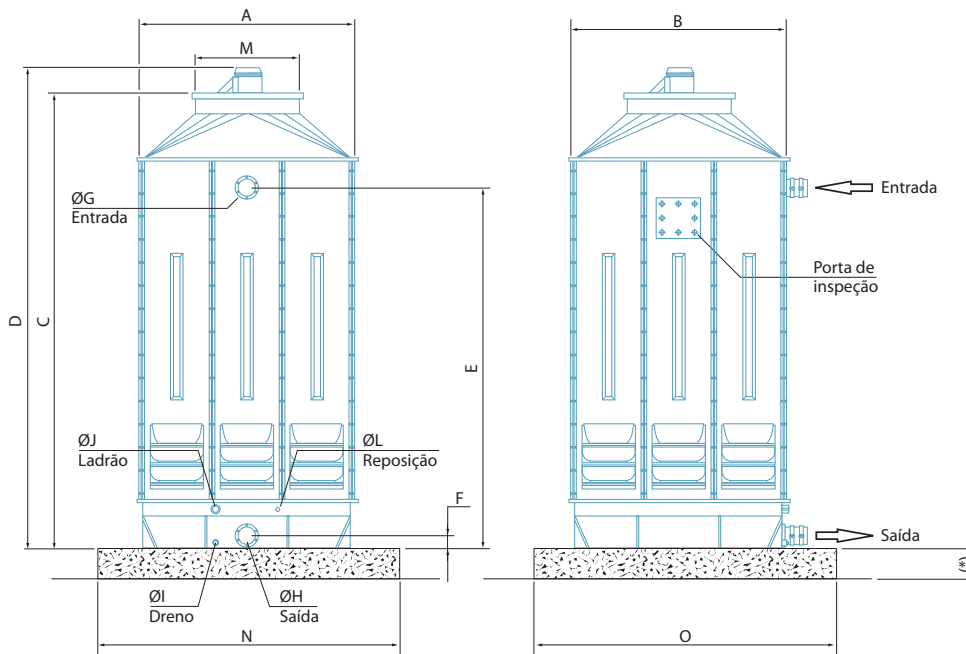

T - nível de ruído standard
L ou S - nível de ruído reduzido
TC, LC e TC - torres sem reservatório

Exemplos:
Q - 380/12 T
Q - Série
380 - Modelo da torre
12 - Altura do enchimento
T - Nível de ruído standard

(*) Conforme necessidade de instalação, base de alvenaria por conta do cliente.

Modelo T, L e S	Dimensões principais da torre (mm)						Conexões hidráulicas					Ventilador						Base de assentamento (mm)		Peso (kg)		
	A	B	C	D	E	Ø F	Ø G	Ø H	Ø I	Ø J	Ø L	Ø M	T		L		S		N	O	Embar.	Operação
													cv.	Pólos	cv.	Pólos	cv.	Pólos				
90 / 6	990	990	2440	2620	1965	60	2"	2 1/2"	1"	1 1/4"	3/4"	540	0,75	4	-	-	-	-	1590	1590	100	500
90 / 9	990	990	2440	2620	1965	60	2"	2 1/2"	1"	1 1/4"	3/4"	540	0,75	4	-	-	-	-	1590	1590	120	550
90 / 12	990	990	2740	2920	2265	60	2"	2 1/2"	1"	1 1/4"	3/4"	540	0,75	4	-	-	-	-	1590	1590	150	680
190 / 6	1390	1390	2895	3118	2207	75	2 1/2"	3"	1"	1 1/4"	3/4"	820	1,5	6	1,5	8	1,5	8	1990	1990	326	780
190 / 9	1390	1390	2895	3118	2207	75	2 1/2"	3"	1"	1 1/4"	3/4"	820	1,5	6	1,5	8	1,5	8	1990	1990	338	1050
190 / 12	1390	1390	3195	3418	2507	75	2 1/2"	3"	1"	1 1/4"	3/4"	820	1,5	6	1,5	8	1,5	8	1990	1990	350	1320
240 / 9	1390	1790	3024	3125	2226	105	3"	4"	1 1/4"	1 1/2"	1"	905	1,5	6	1,5	8	1,5	8	1990	2390	420	1560
240 / 12	1390	1790	3324	3425	2526	105	3"	4"	1 1/4"	1 1/2"	1"	905	1,5	6	1,5	8	1,5	8	1990	2390	520	1720
300 / 9	1790	1790	3163	3320	2220	105	3"	4"	1 1/4"	1 1/2"	1"	905	2,0	6	-	-	1,5	8	2390	2390	518	1808
300 / 12	1790	1790	3463	3650	2520	105	3"	4"	1 1/4"	1 1/2"	1"	905	2,0	6	-	-	1,5	8	2390	2390	688	1930
380 / 9	1990	1990	3430	3600	2610	135	4"	5"	1 1/4"	1 1/2"	1"	900	3,0	6	3,0	8	2,0	8	2590	2590	720	2700
380 / 12	1990	1990	3730	4020	2910	135	4"	5"	1 1/4"	1 1/2"	1"	900	3,0	6	3,0	8	2	8	2590	2590	850	2880
460 / 9	2190	2190	3518	3828	2640	150	5"	6"	2"	2"	1 1/2"	1200	5,0	8	5,0	10	4,0	10	2790	2790	1090	3970
460 / 12	2190	2190	3818	4128	2940	150	5"	6"	2"	2"	1 1/2"	1200	5,0	8	5,0	10	4,0	10	2790	2790	1230	4480
460 / 15	2190	2190	4118	4528	3240	150	5"	6"	2"	2"	1 1/2"	1200	7,5	8	5,0	10	5,0	10	2790	2790	1290	4700
550 / 9	2190	2590	3518	3828	2640	150	5"	6"	2"	2"	2"	1200	5,0	8	5,0	10	4,0	10	2790	3190	1350	5350
550 / 12	2190	2590	3818	4128	2940	150	5"	6"	2"	2"	2"	1200	5,0	8	5,0	10	4,0	10	2790	3190	1550	5600
550 / 15	2190	2590	4118	4428	3240	150	5"	6"	2"	2"	2"	1200	7,5	8	5,0	10	5,0	10	2790	3190	1750	5850
690 / 9	2390	2990	3935	4345	2740	200	6"	8"	2"	2"	2"	1500	5,0	10	5,0	12	5,0	14	2990	3590	1650	7050
690 / 12	2390	2990	4235	4645	3040	200	6"	8"	2"	2"	2"	1500	5,0	10	5,0	12	5,0	14	2990	3590	1870	7310
690 / 15	2390	2990	4535	4945	3340	200	6"	8"	2"	2"	2"	1500	5,0	10	5,0	12	5,0	14	2990	3590	2090	7580
690 / 18	2390	2990	4935	5345	3740	200	6"	8"	2"	2"	2"	1500	7,5	10	5,0	12	5,0	14	2990	3590	2310	7850
870 / 9	2990	2990	3935	4345	2740	200	6"	8"	2"	2"	2"	1500	7,5	10	7,5	12	5,0	14	3590	3590	1824	7212
870 / 12	2990	2990	4235	4645	3040	200	6"	8"	2"	2"	2"	1500	7,5	10	7,5	12	6,0	14	3590	3590	2030	7845
870 / 15	2990	2990	4535	4945	3340	200	6"	8"	2"	2"	2"	1500	10	10	10	12	7,5	14	3590	3590	2187	8523
870 / 18	2990	2990	4935	5345	3740	200	6"	8"	2"	2"	2"	1500	10	10	10	12	7,5	14	3590	3590	2458	8876
1100 / 9	3390	3390	3990	4400	2740	200	6"	8"	2"	2"	2"	1800	7,5	10	7,5	14	5,0	14	3990	3990	2200	9400
1100 / 12	3390	3390	4290	4700	3040	200	6"	8"	2"	2"	2"	1800	7,5	10	7,5	14	6,0	14	3990	3990	2490	9780
1100 / 15	3390	3390	4590	5000	3340	200	6"	8"	2"	2"	2"	1800	10	10	10	14	7,5	14	3990	3990	2780	10170
1100 / 18	3390	3390	4990	5400	3740	200	6"	8"	2"	2"	2"	1800	10	10	10	14	7,5	14	3990	3990	3070	10550
1400 / 9	3390	4190	4505	4915	2845	220	8"	10"	2"	2"	2"	2100	7,5	12	7,5	14	6,0	14	3990	4790	2400	11600
1400 / 12	3390	4190	4805	5215	3145	220	8"	10"	2"	2"	2"	2100	7,5	12	7,5	14	6,0	14	3990	4790	2720	12030
1400 / 15	3390	4190	5105	5515	3445	220	8"	10"	2"	2"	2"	2100	10	12	10	14	6,0	14	3990	4790	3040	12460
1400 / 18	3390	4190	5505	5915	3845	220	8"	10"	2"	2"	2"	2100	10	12	10	14	7,5	14	3990	4790	3360	12890
1700 / 9	4190	4190	4570	4980	2850	220	10"	10"	2"	2"	2"	2100	12,5	12	12,5	14	7,5	14	4790	4790	3600	15100
1700 / 12	4190	4190	4870	5280	3150	220	10"	10"	2"	2"	2"	2100	12,5	12	12,5	14	7,5	14	4790	4790	4080	15700
1700 / 15	4190	4190	5170	5580	3450	220	10"	10"	2"	2"	2"	2100	15	12	15	14	10	14	4790	4790	4560	16300
1700 / 18	4190	4190	5570	5980	3850	220	10"	10"	2"	2"	2"	2100	15	12	15	14	10	14	4790	4790	5040	16900

A Körper Equipamentos Industriais se reserva o direito de alterar quaisquer características técnicas sem aviso prévio para melhoria dos produtos.