


TORRES DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA


TECNOLOGIA E MODERNIDADE COM ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA E QUALIDADE

SÉRIE SQB

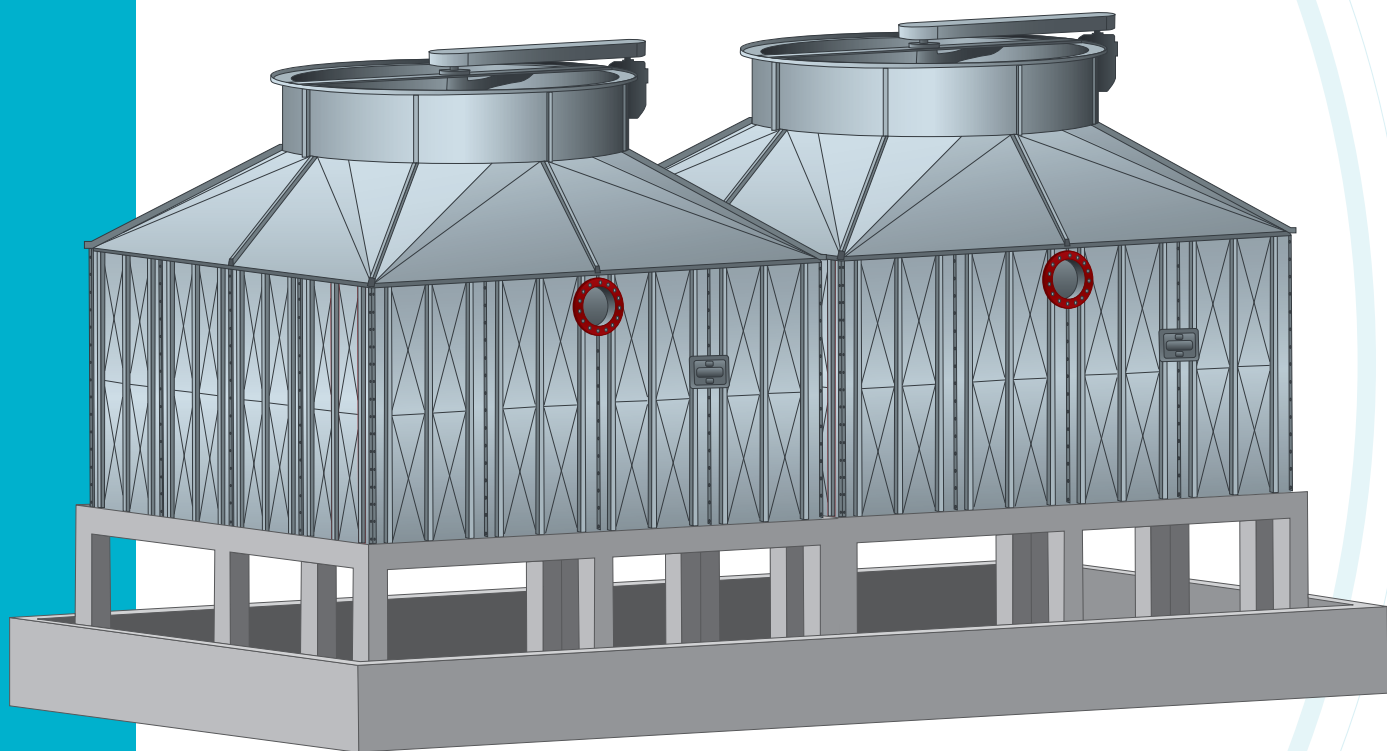

- Maiores capacidades térmicas e hidráulicas.
- Baixo consumo de energia.
- Facilidade na montagem, manutenção e limpeza.
- Estrutura compacta e design moderno.
- Porta de inspeção de fácil manuseio e acesso.
- Elevada resistência à corrosão.
- Disponível para níveis de ruído industrial, reduzido e silencioso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SÉRIE SQB

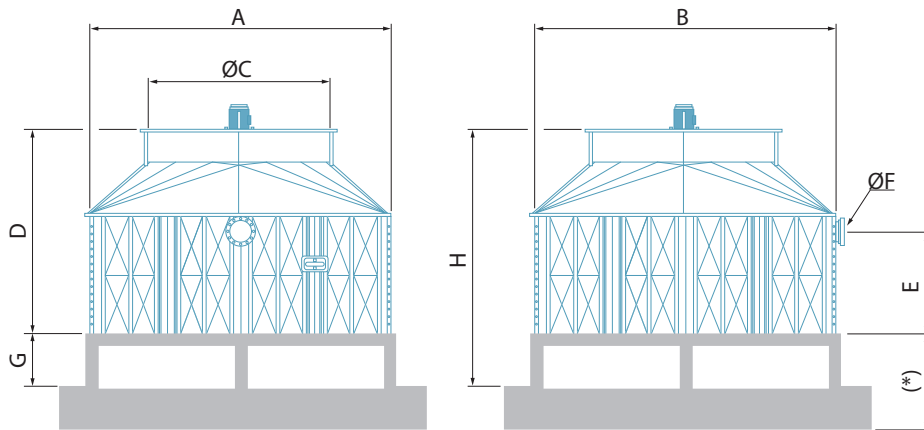

ST - Nível de ruído standard
 STLN ou SL - Nível de ruído reduzido
 STR, STLNR e SLR - Torres sem reservatório

(*) Reservatório de água fria e entradas de ar de concreto a cargo do cliente. a profundidade do reservatório é determinado conforme a necessidade do cliente.

MODELO - SÉRIE SQB - BACIA DE CONCRETO

Modelo SQB	Dimensões do resfriador (mm)					Entradas de ar (mm)						Peso (kg)		
	Torre	A x B	ØC	D	E	ØF	4 lados		3 lados		2 lados		Embarque	Operação
							G	H	G	H	G	H		
1500/12 1500/15 1500/18	4150	2100	4060 4260 4660	2057 2257 2657	10"	700	4760 4960 5360	900	4960 5160 5560	1300	5360 5660 5960	3.816 4.296 4.776	5.473 6.073 6.673	
1750/12 1750/15 1750/18	4300	2350	4060 4260 4660	2057 2257 2657	10"	700	4760 4960 5360	1000	5060 5260 5660	1400	5460 5660 6060	4.108 4.628 5.148	7.223 8.023 8.813	
2000/12 2000/15 2000/18	4600	2700	4300 4500 4900	2057 2257 2657	10"	800	5100 5300 5700	1000	5300 5500 5900	1500	5800 6000 6400	4.874 5.268 6.045	8.055 8.879 9.612	
2500/12 2500/15 2500/18	4900	2700	4380 4580 4980	2057 2257 2657	10"	800	5180 5380 5780	1100	5480 5680 6080	1600	5980 6180 6580	6.675 6.910 7.150	10.555 10.790 11.030	
3000/12 3000/15 3000/18	5500	3050	4450 4650 5050	2057 2257 2657	10"	900	5350 5550 5950	1200	5650 5850 6250	1800	6250 6450 6850	8.333 8.623 8.913	12.890 13.180 13.470	
3500/12 3500/15 3500/18	6100	3700	4520 4720 5120	2057 2257 2657	12"	1000	5520 5720 6120	1400	5920 6120 6520	2000	6520 6720 7120	10.061 10.431 10.810	15.911 17.391 18.831	
4000/12 4000/15 4000/18	6700	4317	4520 4720 5120	2057 2257 2657	14"	1100	5620 5820 6220	1500	6020 6220 6620	2200	6720 6920 7320	9.413 10.337 9.865	14.868 17.682 16.230	
5000/12 5000/15 5000/18	7300	4317	4535 4735 5135	2057 2257 2657	14"	1200	5735 5935 6335	1600	6135 6335 6735	2400	6935 7135 7535	9.468 10.044 10.590	15.293 17.009 18.725	
6000/12 6000/15 6000/18	8200	4927	5105 5305 5705	1900 2100 2500	16"	1400	6505 6705 7105	1800	5105 7105 7505	2700	7805 8005 8405	10.824 12.210 11.517	15.254 19.610 17.432	
7000/12 7000/15 7000/18	8800	4927	5255 5455 5855	1900 2100 2500	16"	1500	6755 6955 7355	2000	7255 7455 7855	2900	8155 8355 8755	14.214 15.012 15.810	17.394 19.992 22.410	
8000/12 8000/15 8000/18	9400	5896	5559 5759 6159	1900 2100 2500	18"	1600	7159 7359 7759	2100	7659 7859 8259	3100	8659 8859 9259	16.094 16.907 17.810	19.534 25.200 22.362	

Exemplos:
 SQB-1500/12 STR
 SQB - Série
 1500 - Modelo da torre
 12 - Altura do enchimento
 ST - Nível de ruído standard
 R - Torre sem reservatório

A Körper Equipamentos Industriais se reserva o direito de alterar quaisquer características técnicas sem aviso prévio para melhoria dos produtos.



Körper Equipamentos Industriais Ltda
 Rua José Capretz, 301 • CEP: 13213-095 • Distrito Industrial FazGran • Jundiá • São Paulo
 Fone: [11] 4525 2122 • www.korper.com.br • vendas@korper.com.br

