

Modelo RA - 8 e RA - 15

CARCAÇA externa em PRF (políester reforçado com fibra de vidro).

BOMBA CENTRÍFUGA com rotor e carcaça em **NORYL**, motor 1 CV - IP55 - 220/380V.

RESERVATÓRIO interno em PRF com acesso superior dreno e visor de nível.

PORTA DE INSPEÇÃO em PRF.

VENTILADOR com cubo de alumínio, pás em polipropileno e motor 0.75 CV - IP55 - 220/380V.


TOMADAS DE AR através de grelha(s) removíveis.

PAINEL DE COMANDO com botoeira liga/desliga e lâmpada de sinalização.

TERMÔMETRO eletrônico digital.

MANÔMETRO com glicerina na saída de líquido.

REGISTROS tipo esfera e conexões internas em polipropileno.

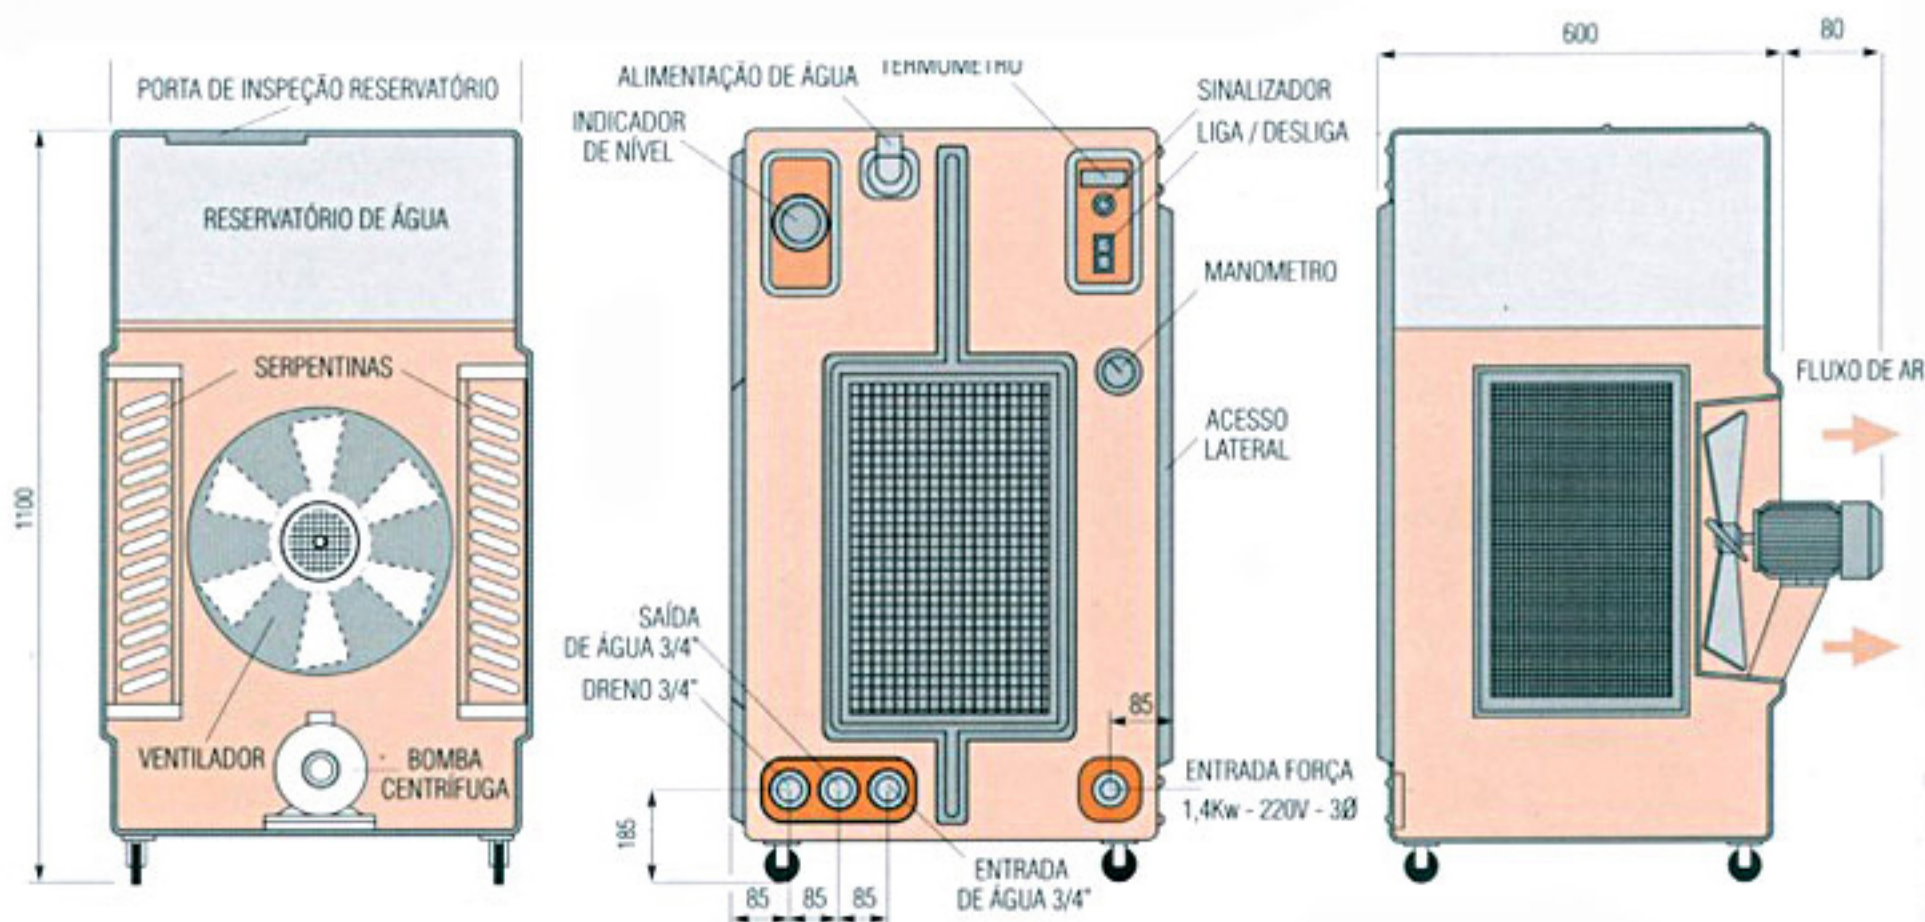

MODELO	PRESSÃO NA SAÍDA (kg/cm ²)			
	1,2	1,4	1,6	1,8
	VAZÃO (m ³ /h)			
RA-8	1,6	1,5	1,3	0,4
RA-15	3,0	2,7	2,4	0,8